

FELIX CLERCX HOLZÖL

Felix Clercx Holzöl bietet Schutz für Hartholz im Außenbereich (Terrassen, Gartenzäune, Gartenmöbel). Das Öl auf Wasserbasis schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne und Regen) und Vergrauung.

Das Öl ist einfach mit einem Pinsel oder mit einem getränkten Tuch aufzubringen. Lesen Sie die ausführlichen Hinweise der Packungsbeilage. Diese ist auch auf www.felixwood.com verfügbar


Eigenschaften:

- Wetterfest
- Dauerhaft und langlebig
- Reduzierung des Feuchtigkeitsaustauschs
- Gute Eindringtiefe
- Reduziert das Aufstellen der Holzfasern



Felix Clercx Holzöl
Bangkirai, 2,5 L
Art. 511502

Felix Clercx Holzöl
Garapa, 2,5 L
Art. 511512

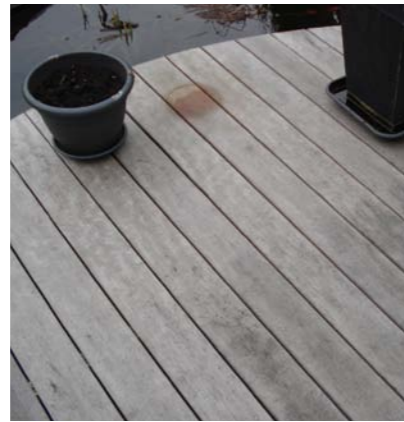

Vor der Behandlung mit Holzöl



Nach der Behandlung mit Holzöl

HOLZPFLEGE

HOLZENTGRAUER

Zur Auffrischung und Reinigung von verwittertem und vergrautem Holz im Außenbereich gibt es jetzt den Felix Clercx Holzentgrauer, ein tiefenwirksames Reinigungskonzentrat auf Wasserbasis. Hiermit wird der natürliche Holzfarbton wieder sichtbar. Geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, z.B. alte Terrassendielen und vergrauten Gartenzäune.

Eigenschaften:


Einfach aufzubringen, Geruchsarm, mit Wasser verdünnbar, effektive Reinigungs- und Entgrauungswirkung durch Oxalsäureanteil, bleicht sogar Oxidflecken auf Holz.



Holzentgrauer
1 L
Art. 512001



Vor der Behandlung mit Holzentgrauer

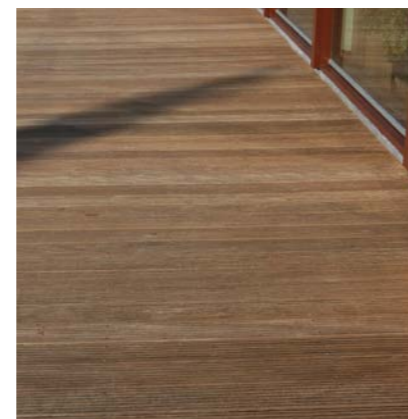

Nach der Behandlung mit Holzentgrauer

CHECKLISTE ZUBEHÖR

Um sicher zu gehen dass Sie nichts vergessen haben, benutzen Sie doch einfach die untenstehende Checkliste

Haben Sie sich bei Ihrer Holzterrasse für eine Befestigungsmethode entschieden?

- Edelstahl Torx Schrauben:** Verwenden Sie immer Edelstahlschrauben einer Abmessung von mindestens 4 x 40 mm. Wir empfehlen in Hartholz immer vorzubohren. Wenn Sie dafür wirklich keine Zeit oder Lust haben, verwenden Sie einfach selbstbohrende Schrauben. Alle unsere Schrauben werden mit einem Torx-Bit geliefert.
- BM 5000** Mit unserem speziellen Bohrer/Senker senken Sie die Schrauben in einem Arbeitsschritt optimal ins Holz, für eine saubere und praktische Montage.
- Edelstahl clips:** Ein Clip-Set ist ausreichend für ca. 5 qm Terrasse. Durch die Verwendung der unsichtbaren Clips erhalten die Dielen automatisch den richtigen Fugenabstand. Für eine unauffällige Befestigung der ersten/letzten Diele am Rand verwenden Sie den speziellen Anfangsclip.

Haben Sie sich bei Ihrer fiberon® WPC Terrasse für eine Befestigungsmethode entschieden?

- Torx Schrauben:** Die farbigen Montageschrauben wurden speziell für eine optimale Verwendung in fiberon® WPC Material entwickelt. Durch die Beschichtung in der Farbe der Professional Dielen sind sie unauffälliger als herkömmlicher Schrauben.
- Clips** Die speziell entwickelten Cobra-Clips garantieren einen festen „Biss“ und so eine starke Befestigung. Dank ihrer schwarzen Beschichtung sind sie besonders unauffällig.

Sie möchten kein Unkraut zwischen Ihren Terrassendielen?

- Wurzelflies:** Dann verwenden Sie Wurzelflies. Legen Sie es vor dem Bau der Terrasse auf den Untergrund. Das synthetische Material verringert ungewolltes Pflanzenwachstum, reduziert lästiges Unkrautzupfen und hält Ihren Wartungsaufwand geringer.

Sie möchten keine Kopfrisse in Ihren Hartholzdielen?

- Hirnholzschutz:** Dann verwenden Sie Hirnholzschutz. Durch den schnelleren Feuchtigkeitsaustausch an den Kopfenden entstehen unschöne Trocknungsrisse. Der Hirnholzschutz reduziert den Feuchtigkeitsaustausch und verringert so diese Rissbildung deutlich.

Haben Sie sich entschieden an welche Pfosten Sie ihren Zaun befestigen wollen?

- Pfosten** FelixWood bietet auch für Ihre Pfosten verschiedene Variationen, die sich in Abmessung, Profil und Kopf unterscheiden. Die Länge ist wichtig für die Aufbauweise: Sollten Sie die Pfosten eingraben, errechnet sich die Pfostenlänge wie folgt: Mindestens Zäunhöhe + 1/3 Zaunhöhe zusätzlich. Sollten Sie Pfostenanker verwenden, ist die Pfostenlänge in Zaunhöhe + ca. 10 cm bei geradem Gelände ausreichend. Speziell für Abschluss- oder Vorgartenzäune sind auch kürzere Pfosten in Längen von 1-1,5 m erhältlich.

Ist der Boden nicht geeignet um Ihre Pfosten einzugraben?

- Pfostenanker** Dann verwenden Sie Edelstahl Pfostenanker. Anker in H-Form werden direkt einbetoniert. Die Anker in U-Form werden auf dem Betonsockel befestigt. Abschließend verschrauben Sie die Pfosten mit soliden Maschineschrauben mit dem Anker. Mit dieser starken Basis bewegt sich Ihr Gartenzaun nicht mehr vom Fleck!

Haben Sie an die L-Beschläge für die Befestigung Ihres Gartenzaunes gedacht?

- Beschlag:** Mit Edelstahl L-Beschlägen befestigen Sie die Zäune an den Pfosten. Für schwere Gartenzäune empfehlen wir 6 Beschläge je Zaunfeld, für leichtere Zäune, sowie Rankgitter oder Vorgartenzäune, sind 4 Beschläge ausreichend. Der Beschlag ist inklusive der passenden Edelstahlschraube.

Sie möchten ein Gartentor montieren? Vergessen Sie den Torbeschlag nicht!

- Beschlag:** Außer einzelnen Ladenbändern und Kloben aus Edelstahl um das Tor aufzuhängen, sind ebenfalls auch komplette Beschlagsets für Sichtschutz- oder Vorgartenzauntore erhältlich. Die Komplettssets sind inklusive der Edelstahl (Maschinen)schrauben und einer (Aluminium) Drückergarnitur.

Sie möchten die Farbe Ihrer Holzterrasse behalten?

- Holzöl:** Jede Holzart vergraut unter dem Einfluss der Witterung im Laufe der Zeit. Um dies zu verhindern, behandeln Sie Ihre Terrasse am besten mit unserem speziellen Holzöl. Das Öl verzögert den Alterungsprozess erheblich und ist in zwei Farben erhältlich.

Sie möchten die Farbe Ihrer vergrauten Holzterrasse wieder herstellen?

- Holzentgrauer:** Hierzu verwenden Sie am besten unseren Holzentgrauer. Jahrelange Witterungseinflüsse können hiermit deutlich reduziert werden. Ihre Terrassendielen strahlen wieder wie neu!