


Auf dieser Seite finden Sie das benötigte Zubehör für den optimalen Terrassenaufbau.

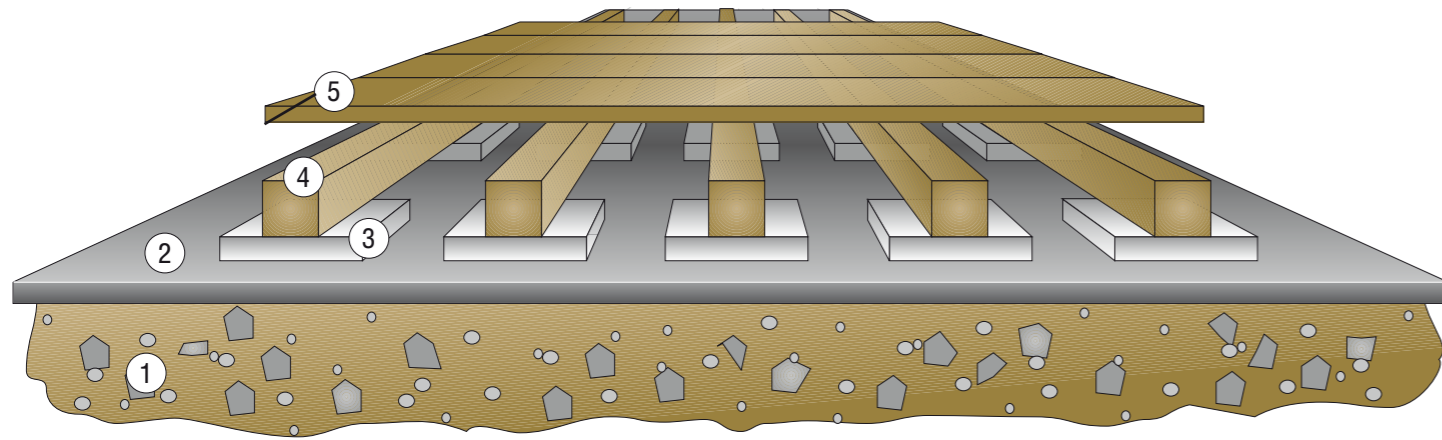

## TERRASSE KONSTRUKTION

Sorgen Sie für einen ebenen Untergrund (1), abgedeckt mit Wurzelflies (2), so hat Unkraut keine Chance. Legen Sie dann Auflagepunkte für die Unterkonstruktion: Bei ebenem Untergrund: Gehwegplatten sind ausreichend, darauf legen Sie Gummi-Unterlagen (3a). Bei unebenem Untergrund verwenden Sie PVC-Bodenträger (3b). Darauf legen Sie die Unterbalken(4).

1. Untergrund
2. Wurzelflies
3. Gummi Unterlage, PVC-Bodenträger
4. Unterbalken
5. Hirnholzschutz

Die komplette Terrassenmontage finden Sie im Technischen Leitfaden oder auf [www.felixwood.com](http://www.felixwood.com)

## Gummi-Unterlage (3a)

Verlängert die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse.

- Sicherer Wasserablauf
- Ausgleichshilfe
- Trittschalldämmung
- Absolut witterungsbeständig



Gummi-Unterlage

90 x 90 x 8 mm

Art. 507501

## Hirnholzschutz (5)

Besonders an den Kopfenden einer Hartholz-Diele besteht ein größerer Feuchtigkeitsaustausch als über den Rest der Diele und es entstehen dort unschöne Trocknungsrisse. Um diese Kopfrisse zu vermeiden empfehlen wir die frisch geschnittene Diele mit dem Felix Clercx Hirnholzschutz zu behandeln. Der Hirnholzschutz ist schnell und einfach mit einer Bürste aufzubringen, reduziert den Feuchtigkeitsaustausch und Ihre Terrasse oder auch Ihr Gartenzaun erhält so einen langfristigen Schutz gegen unschöne Kopfrisse.



Hirnholzschutz

250 ml

Art. 515001



## PVC-Bodenträger (3b)

Zur Verwendung auf unebenem Untergrund.  
höhenverstellbar; maximale Traglast 1000 kg!



PVC-Bodenträger 1

höhenverstellbar 40 bis 65 mm

Art. 506101



PVC-Bodenträger 2

höhenverstellbar 50 bis 80 mm

Art. 506103



PVC-Bodenträger 3

höhenverstellbar 80 bis 140 mm

Art. 506105




PVC-Bodenträger 4

höhenverstellbar 140 bis 230 mm

Art. 506108

## Unterbalken (4)




Unterbalken: Glatt

Breite 65 mm Stärke 40 - 45 mm

Breite 70 mm Stärke 45 mm

Breite 90 mm Stärke 60 mm



Unterbalken: V-Nuten

Breite 70 mm Stärke 45 mm

Breite 95 mm Stärke 28 - 35 - 45 mm



Unterbalken Aluminium


Dimension: 30 x 50mm

Materialstärke: 2 mm

Farbe: grau eloxiert

Längen: 400cm

## Wurzelflies (2)



Wurzelflies

Rolle 200 cm breit

Art. 505501

Paket 10 m<sup>2</sup> (2 x 5 m)

Art. 505510

Unser Programm unterliegt aufgrund von Verfügbarkeiten einer ständigen Entwicklung. Über Neuigkeiten und Veränderungen halten wir Sie unter [www.felixwood.com](http://www.felixwood.com) auf dem Laufenden oder erfragen Sie die aktuellen Möglichkeiten bei Ihrem Händler.